

БЕСКОНТАКТНАЯ Туннельная Система **SONNY'S 50-XTF**
Серия **Экстрим Экспресс (Xtreme Xpress)** - для установки в любом* месте!

Мойка, Нанесение Полироли и Кондиционера ЛКП, Полировка покрышек и Сушка **до 25 автомобилей в час !**

Производительность: 15-25 автомобилей в час

Потребление электроэнергии: 165 КВт (при полной загрузке), 110 КВт при 15 авто в час

Потребление воды: очищенной - 780 л/мин, чистой - 120 л/мин (при полной загрузке)

Требуемое давление воды в подводимой магистрали: от 4 атмосфер

***Помещение под установку оборудования, от: 4м(высота) - 7м(ширина) - 16м(длина)**

КОНВЕЙЕР

Конвейер с подачей роллера под переднее колесо, роликовый кореллятор шириной 2,5 м, в комплекте с направляющими рельсами для удержания правого колеса. Частота роллеров в цепи конвейера - каждые 106 см - для максимальной производительности моечной системы

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ МОЙКА

Многоступенчатый процесс нанесения включает в себя две арки ОРЕОЛ (для реализации наиболее эффективной схемы отмачивания в два этапа) с подогревом химиката отмачивания, четыре головки нанесения пены на покрышки и диски колес и два напольных двойных аппликатора нанесения на бампера с подогревом химиката отмачивания. "Пудельная" щетка с мягкой щетиной бережно очищает покрышки и диски колес.

ПЕРВАЯ МОЙКА ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ

SONNYS OMNI 650 состоит из двух двойных трубопроводов и одного верхнего трубопровода с эксклюзивными "струйными" форсунками (всего 50 форсунок). Дополнительно в данной системе установлены еще два боковых трубопровода, каждый из 10 форсунок. Движение форсунок в двух плоскостях позволяет проникать в самые труднодоступные части машин, а поток воды в 525 л/мин под давлением до 80 бар обеспечивает максимальную эффективность процесса.

ВТОРАЯ МОЙКА ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ



Два Бластера Бамперов, снабженные "струйными" подвижными форсунками, установленные в канаве конвейера, обрабатывают передние и задние части автомобилей, включая бампера. Поток воды в 150 л/мин под давлением в 80 бар.

ОПОЛАСКИВАНИЕ И СУШКА

Трехступенчатая дождевая система очищает поверхность автомобиля от всех остатков химикатов, наносит жидкий вспомогатель, облегчая процесс сушки. Мощная (60 л.с.) система сушки совмещает сопла различного типа для большего эффекта и меньшей платы за электроэнергию.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС

SONNY'S Модуль нанесения Трехцветной пены - кондиционера ЛакоКрасочного Покрытия (ЛКП), SIMONIZ полировщик покрышек, нанесение Защитного средства (Teflon) через арку ОРЕОЛ, нанесение проникающей полироли - все это позволяет получать Вашим Клиентам дополнительные услуги "не выходя из автомобиля", а вам - получать несомненное конкурентное преимущество и дополнительную прибыль.

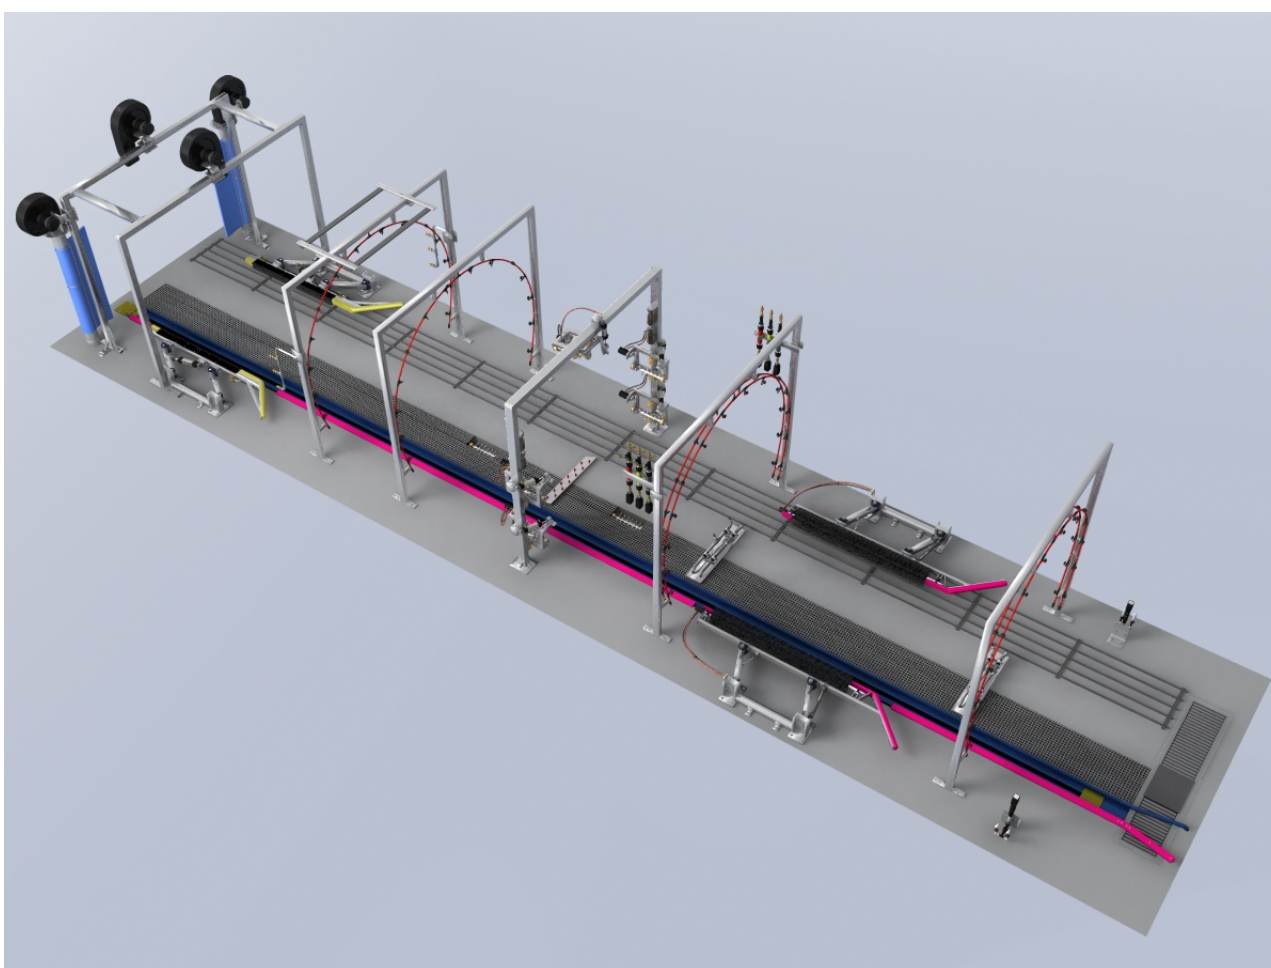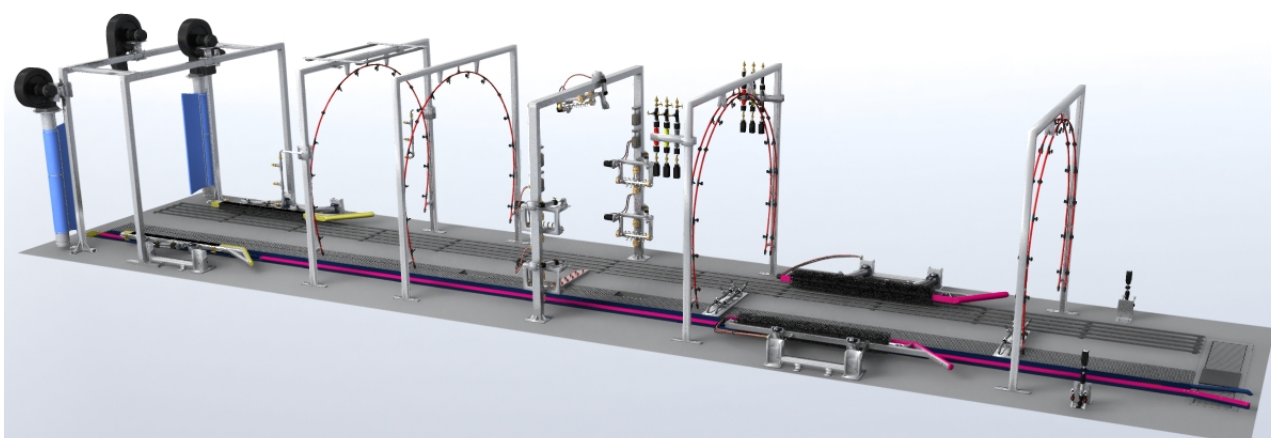

Стандартная комплектация

Номер по каталогу	[кол-во] описание	цена, у.е.
1. Роликовый Кореллятор		
20006581	[1] "Y" - направляющие рельсы, длина 120см	819.00
20006550	[1] Коррелятор - 8 фут x 25" (244см на 64 см).	4725.00
		5544.00
2. Конвейер 15,25м (50 фут), Окрашенный		
20005495	[1] Базовая секция, 4.57м (15 фут), въезд, окрашена	20234.00
20005538	[1] Центральная секция, 5 фут (1,52м), окрашена	1325.00
20005537	[2] Центральная секция, 15 фут (4,57м), окрашена	7600.00
CON36SPSC78	[50] Цепь и шаг роллеров 1,06м для цепи SC78, цена за 1 фут	3500.00
20006355	[1] Гидравлический насосный модуль, 5,5 КВт, бак 90 л.	3670.00
20003049	[1] Импульсный датчик (геркон, стандартный)	453.00
20003240	[1] Система Фотоэлементов (на въезде), 24 В	545.00
10007195	[1] Переключатель Колес	241.00
20006441	[5] Направляющие рельсы, секция длиной 3.05м (10 фут)	870.00
		38438.00
3. Модуль нанесения пены на покрышки - 4 головки		
SHFMRCTADUAL24	[1] Система нанесения пены на покрышки и диски	3114.00
		3114.00
4. Двойная система нанесения химии на бампер		
20002967	[1] Двойной напольный аппликатор нанесения химии	455.00
20000150	[1] Двойная насосная станция G-57 (пена)	1811.00
10007692	[1] Подогреватель химиката насосной станции, с регулятором мощности	238.00
		2504.00
5. ОРЕОЛ - Арка нанесения полного охвата кузова		
20006447	[1] Арка Ореол, полный охват, двойной трубопровод	1780.00
20000147	[1] Двойная насосная станция G-57	899.00
10007692	[1] Подогреватель химиката насосной станции, с регулятором мощности	238.00
		2917.00
6. Модуль щетки колес		
TBGPDL200A	[1] Щетка покрышек и дисков, новый дизайн "Плюс"	10343.00
RTRTBG20024V	[1] Набор для отвода щетки по требованию, 24В	730.00
20006454	[1] Гидравлический насосный модуль, 3,7 КВт, бак 90 л.	3550.00
		14623.00
7. ОРЕОЛ - Арка нанесения полного охвата кузова		
20006447	[1] Арка Ореол, полный охват, двойной трубопровод	1780.00

Номер по каталогу	[кол-во] описание	цена, у.е.
20000147	[1] Двойная насосная станция G-57	899.00
10007692	[1] Подогреватель химиката насосной станции, с регулятором мощности	238.00
		2917.00
8. Двойная система нанесения химии на бампер		
20002967	[1] Двойной напольный аппликатор нанесения химии	455.00
20000150	[1] Двойная насосная станция G-57 (пена)	1811.00
10007692	[1] Подогреватель химиката насосной станции, с регулятором мощности	238.00
		2504.00
9. Модуль нанесения трехцветной пены		
20006152	[1] Аппликаторы нанесения пены, тройные	1770.00
G57CSFMR3P3T24V	[1] Тройная насосная станция G-57	1507.00
		3277.00
10. Модуль Очистки Днища		
20002899	[1] Трубопровод обработки днища автомобиля, 12 форсунок, соленоид 24В	455.00
		455.00
11. OMNI I 650 - Арка мойки под давлением		
OMNI650	[1] Модуль обработки водой под высоким давлением OMNI650	21532.00
OMNI10D-SB	[1] Навесная секция OMNI	3622.00
OMNI10P-SB	[1] Навесная секция OMNI	3622.00
20005761	[3] Двойная насосная станция H-25, 22 КВт	70905.00
20005336	[1] Насосная станция H-25, 11 КВт	11975.00
20006457	[1] Гидравлический насосный модуль, 3,7 КВт, три отвода	4420.00
		116076.00
12. OMNI Бластер Бамперов, двойной		
HPB600	[2] Бластер Бамперов OMNI	6308.00
20005761	[1] Двойная насосная станция H-25, 22 КВт	23635.00
20006455	[1] Гидравлический насосный модуль, 3,7 КВт, два отвода	3840.00
		33783.00
13. ОРЕОЛ - Арка ополаскивания под давлением		
20003524	[1] Насосная станция Berkley, 7.5 л.с., для ополаскивания, 100 л/мин до 15 атм.	4647.00
20006447	[1] Арка Ореол, полный охват, двойной трубопровод	1780.00
		6427.00
14. ДОЖДЬ модульная система ополаскивания		
20006029	[1] Комбинированная Арка с креплением	1932.00
20002869	[2] Трубопровод нанесения, 15 л/мин, клапан 24В	888.00
20002963	[1] Трубопровод нанесения, 30 л/мин, клапан 24В	444.00
20006128	[1] Дозатрон, панель приготовления на два раствора	2001.00
20003101	[1] Ополаскиватель боковых зеркал автомобиля	646.00

Номер по каталогу	[кол-во] описание	цена, у.е.
20000288	[1] Навесной трубопровод Полной Защиты	1065.00
20007298	[1] Одиночная насосная станция G-57	635.00
		7611.00
15. SIMONIZ Полировщик Покрышек		
TSA103	[1] Автоматический Полировщик Покрышек SIMONIZ	12417.00
TSAPKG-2	[1] SIMONIZ набор №2 – бочка с химикатом (115л) для полировки и рекламной стойкой	3175.00
		15592.00
16. Система Сушки, 2 арки, 60 л.с.		
20002404	[1] Одиночная арка для установки вентиляторов, алюминий	1325.00
SFD100/TSA	[1] Одиночная расширенная арка для установки вентиляторов, алюминий	680.00
20006680	[1] Распорки – соединители для арок сушки, пара	189.00
SF115BPCCWBLACKEAR	[1] Вентилятор 11 КВт, боковой, щелевой	6834.00
SF115BPCWBLACKEAR	[1] Вентилятор 11 КВт, боковой, щелевой	6834.00
SF115BP-RN-TOPCW	[1] Верхний вентилятор 11 КВт, черный корпус, круглое сопло	4120.00
SF115BP-RN-TOPCCW	[1] Верхний вентилятор 11 КВт, черный корпус, круглое сопло	4120.00
		24102.00
17. Воздушный компрессор 5 л.с.		
40003241	[2] Воздушный Компрессор IR, бак 300 литров, 4 КВт	6848.00
40003225	[1] Осушитель воздуха с фильтром, 0,93 кубометра в минуту	2352.00
		9200.00
18. Контроллер (компьютер) Auto Pilot - RUS		
20006525	[1] Контроллер мощей системы, 48 функций.	13995.00
		13995.00
19. Центр Управления Моторами		
MCC-50XTF	[1] Центр Управления Моторами мощей системы 50XTF	15499.00
		15499.00
20. Установка Предварительной Обработки		
20005352	[1] Установка Предварительной обработки, 2 пистолета, 5,5 КВт	4306.00
WAN01ARCH	[2] Держатель пистолетов установки одинарный, с аркой въезда;	1645.00
HPG100PSW	[1] Устройство автоматического запуска	455.00
		6406.00
21. Инсталляционный набор		
INSTALLKIT50	[1] Инсталляционный набор для 50-XTF	5000.00
		5000.00
Итого оборудования 50-XTF, франко-завод		329984.00
Стоимость оборудования 50-XTF, склад С-Петербург		457027.80
Стоимость инсталляции и запуска 50-XTF		79196.20

Номер по каталогу	[кол-во] описание	цена, у.е.
Рекомендуемые опции:		
Система очистки стоков		
K-BW10 "BIG BOY"	[1] Система очистки пр-ва Con-Serv (USA) – 780 литров в минуту.	44990.00
	Стоимость, франко-завод	44990.00
	Стоимость, склад С-Петербург	62311.20

Цена в Санкт-Петербурге указана после доставки и уплаты таможенных пошлин, включая НДС 20% . Все цены приведены в Условных Единицах (у.е.), равных доллару США. Оплата производится в Российских рублях, по курсу ЦБ России на день оплаты плюс 0,75%. Оборудование поставляется под заказ. Срок поставки - 3 месяца до Санкт-Петербурга с момента оформления заказа. Порядок оплаты: на момент заказа оплачивается 100% заводской стоимости оборудования (франко-завод), заказ готовится изготовителем в течение 4-5 недель и отгружается с доставкой в порт Санкт-Петербурга. В течение 5-6 недель с момента отгрузки происходит доставка до Санкт-Петербурга и таможенная очистка. После прибытия оборудования в Санкт-Петербург Покупатель производит второй платеж - оплачивает стоимость доставки и таможенных пошлин. Доставка до места назначения Получателя (авто или по ж.д.) производится за дополнительную плату или Покупатель получает оборудование в Санкт-Петербурге. Стоимость инсталляции указана без стоимости перелета бригады установщиков из 6-8 человек из Новосибирска до места установки оборудования и стоимости проживания.